



# TABLE MONTE-BENNE A DECHETS

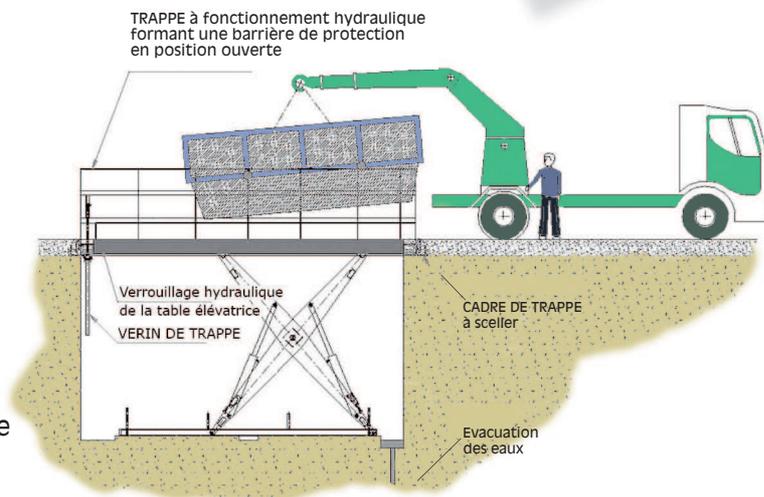

TMB

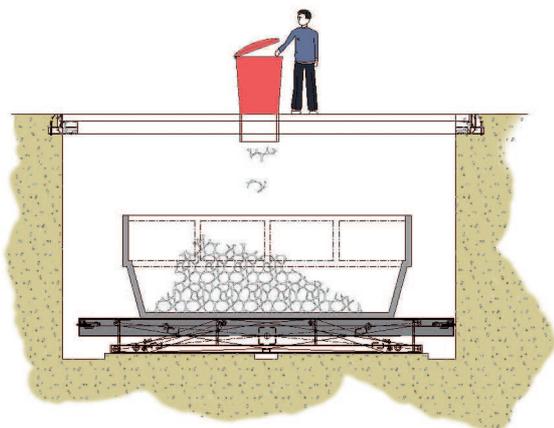

Cette table élévatrice installée dans une fosse est spécialement conçue pour évacuer des bennes à déchets (poubelle, sable, boue ...).

Elle est dissimulée en dessous du niveau du sol.

Des trappes hydrauliques se ferment au dessus de la benne, reconstituant ainsi le sol, en ne laissant plus apparaître qu'une poubelle de petite taille. D'une utilisation simple, grâce à sa commande électrique, vous pouvez ouvrir ou fermer les trappes hydrauliques et monter ou descendre la benne à déchets.


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

- **C**harge maximum : 15 000 Kg (benne + déchets)
- **D**imensions des plateaux standard : 5500 mm x 2000 mm et 6000 mm x 2900 mm
- **C**ourse maximum : 3750 mm - Hauteur basse : 800 mm
- **T**emps approximatif d'élévation : 2 m/minute
- **A**limentation électrique : 400 V Tri (3 P + T) ou 230 V Tri (3P + T) sur demande
- **P**uissance moteur : 18,5 kW
- **T**rappe hydraulique un ou deux volets - Cadre de la trappe à sceller dans la maçonnerie
- **F**inition : peinture polyuréthane (Gris RAL 7016, Bleu RAL 5010) traitement de surface anti-rouille, métallisation

## SECURITE

- **T**ension des commandes : (TBT) 24 V continu
- **S**écurité anti-chute assurée par clapet anti-retour piloté électriquement et canalisations rigides
- **C**ircuit hydraulique équipé d'un limiteur de charge à l'élévation
- **V**errouillage hydraulique en position haute
- **S**écurité anti-cisaillement par cadre sensible sous le plateau
- **V**itesses de montée et de descente constantes quelle que soit la charge
- **B**équilles pour entretien

**OPTIONS** - Liste non exhaustive • Finition galvanisée, poubelle décorée et habillée, etc.




Mise à jour du : 16/10/2012

## SECURITE DU PERSONNEL


Les trappes hydrauliques en position ouverte, forment une protection de sécurité pour les utilisateurs.

La trappe d'accès au local technique facilite toute intervention par le personnel de maintenance (coffret électrique, groupe hydraulique, etc.)

Le boîtier de commande à clef se raccorde à l'aide d'une prise multibroches au niveau supérieur. Son absence interdit toute utilisation non autorisée.

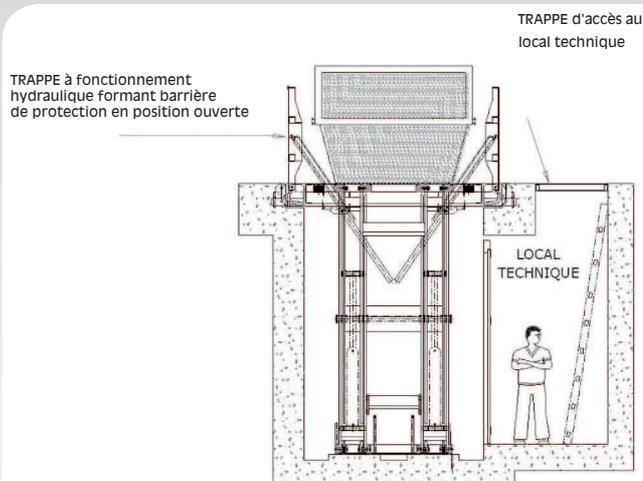

## FACILITE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

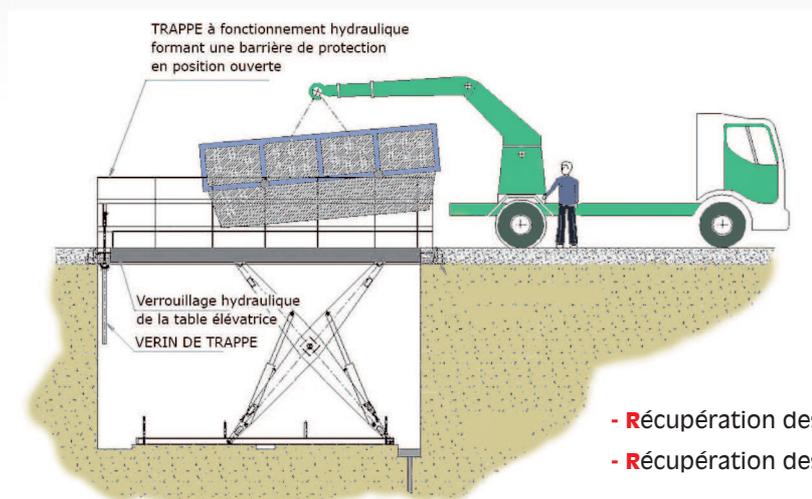

Une fois la table en position haute, un camion multibennes peut déposer ou enlever la benne comme si elle était posée à même le sol.


### Fonctions courantes :

- Récupération des déchets et poubelles dans les halles
- Récupération des déchets dans les stations de traitement des eaux

## RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Propre et sans odeur, enterré dans une fosse fermée par une trappe hydraulique, ce système ne laisse de visible au public qu'une poubelle d'une capacité courante (autre en option).

L'environnement est ainsi protégé, et l'évacuation des déchets rendu plus facile.

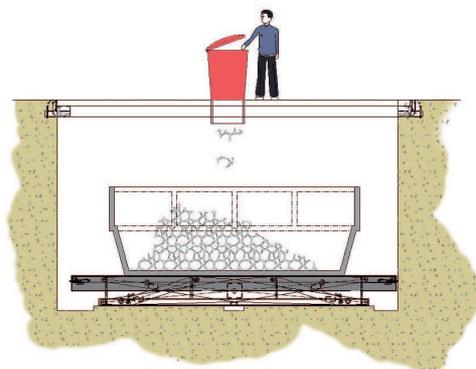

Dans un souci d'amélioration, ACT ELEVATION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment.

Mise à jour du : 16/10/2012

