TABLE ÉLÉVATRICE DE QUAI
TSC 15

Nos tables sont certifiées CE. Elles répondent à la directive «machines» n°2006/42/CE. Ces tables élévatrices sont spécialement conçues pour charger ou décharger tous types de véhicules. Elles permettent le transfert de charge en toute sécurité. Le plateau s'élève sous l'action de ciseaux poussés par des vérins hydrauliques. La dimension des plateaux peut être ajustée suivant vos besoins.

FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Référence	TSC 15	TSC	TSC
Charge maximum	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Hauteur basse (Hb)	250 mm	250 mm	350 mm
Course (c)	1000 mm	1000 mm	900 mm
Hauteur maxi	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Vitesse de déplacement	0.05 m/s	0.05 m/s	0.04 m/s
Puissance groupe hydraulique	1,5 kW	1,5 kW	1.5 kw
Poids approximatif (plateau mini)	550 kg	550 kg	600 kg
Nombre de verins	2	2	3

- Plateau en tôle larmée, antidérapante
- Fin de course haut réglable - Toutes nos articulations sont montées sur bagues lubrifiées à vie
- Alimentation électrique : 400 V Tri (3 P+T) ou 230 V mono sur demande
- Groupe hydraulique: intégré ou externe (en option)
- Finition peinture polyuréthane: châssis et ciseaux Gris RAL 7016 - plateau Bleu RAL 5010

SÉCURITÉ

- Tension des commandes: (TBT) 24 V alternatif 50 Hz
- Sécurité anti-chute assurée par clapet anti-retour piloté électriquement et canalisations rigides
- Circuit hydraulique équipé d'un limiteur de charge à l'élévation
- Sécurité anti-cisaillement par cadre sensible sous le plateau
- Vitesses de montée et de descente presque constantes quelle que soit la charge
- Béquilles pour entretien

OPTIONS

- Boîte à boutons murale supplémentaire
- Boîtier de commande «volant», type pont roulant
- Pédales de commande
- Plateau de dimensions spéciales
- Plateau inox
- Couleur du plateau personnalisable
- Galvanisation à chaud
- Bavettes de liaison rabattables
- Plinthes ou butées escamotables
- Garde-corps, portillon asservi
- Rideau frontal en P.V.C ou en mailles métalliques (possible suivant les dimensions du plateau)
- Equipement de graissage - Revêtement antidérapant
- Groupe hydraulique à l'extérieur de la table
- Matériel répondant à la norme ATEX

Dans un souci d'amélioration, ACI ELEVATION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment.

info@aci-elevation.com - www.aci-elevation.com - 03.26.03.29.59 - 03.26.88.03.36

TABLE ÉLÉVATRICE DE QUAI
TSC 15

PLAN DE FOSSE

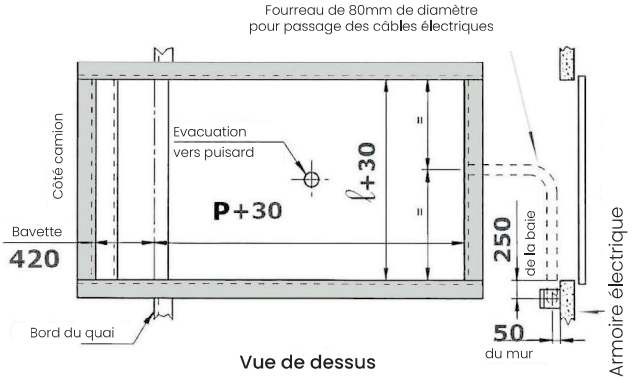

Vue de dessus

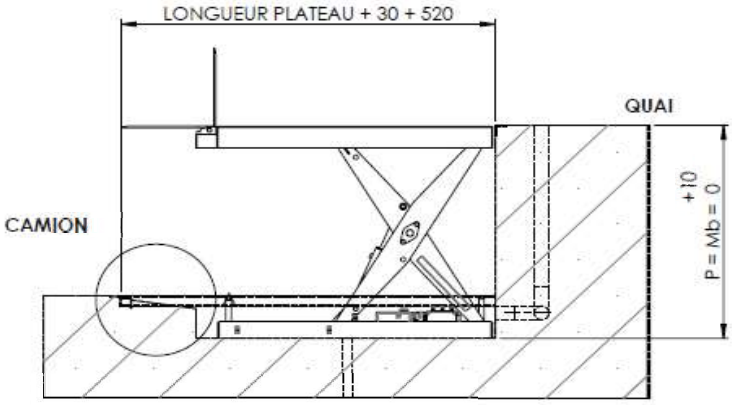

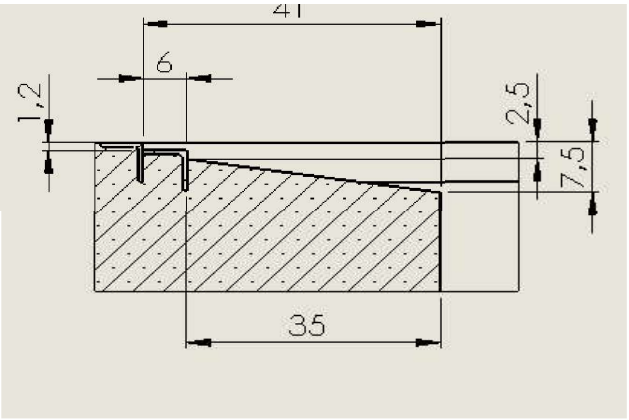

Selon votre environnement ou les particularités de votre table élévatrice, ce plan de principe peut nécessiter des adaptations. (Ici, bavettes de 400 mm)

SCHEMA TSC

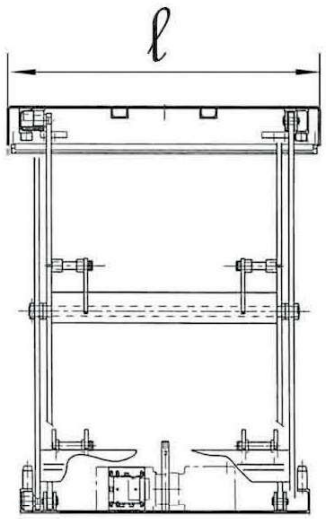

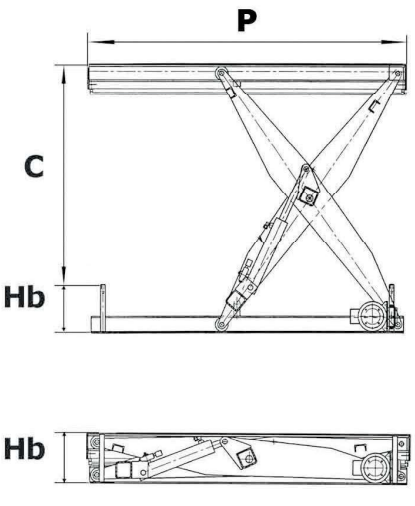

Hb = 250mm ou 350 mm (3000 kg)

Long P = De 1500 à 2000 mm
Long l = De 800 à 1000 mm

Dans un souci d'amélioration, ACI ELEVATION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment.

info@aci-elevation.com - www.aci-elevation.com - 03.26.03.29.59 - 03.26.88.03.36