


PORTE BATTANTE MANUELLE

Simple ou double vantaux



- **P**orte avec 1 ou 2 vantaux métalliques montés sur paumelles.
Huisserie avec montants et linteau. Boîtier de commande intégré dans l'huissierie.
Serrure montée dans le linteau. Pattes de fixation sur acier ou béton.

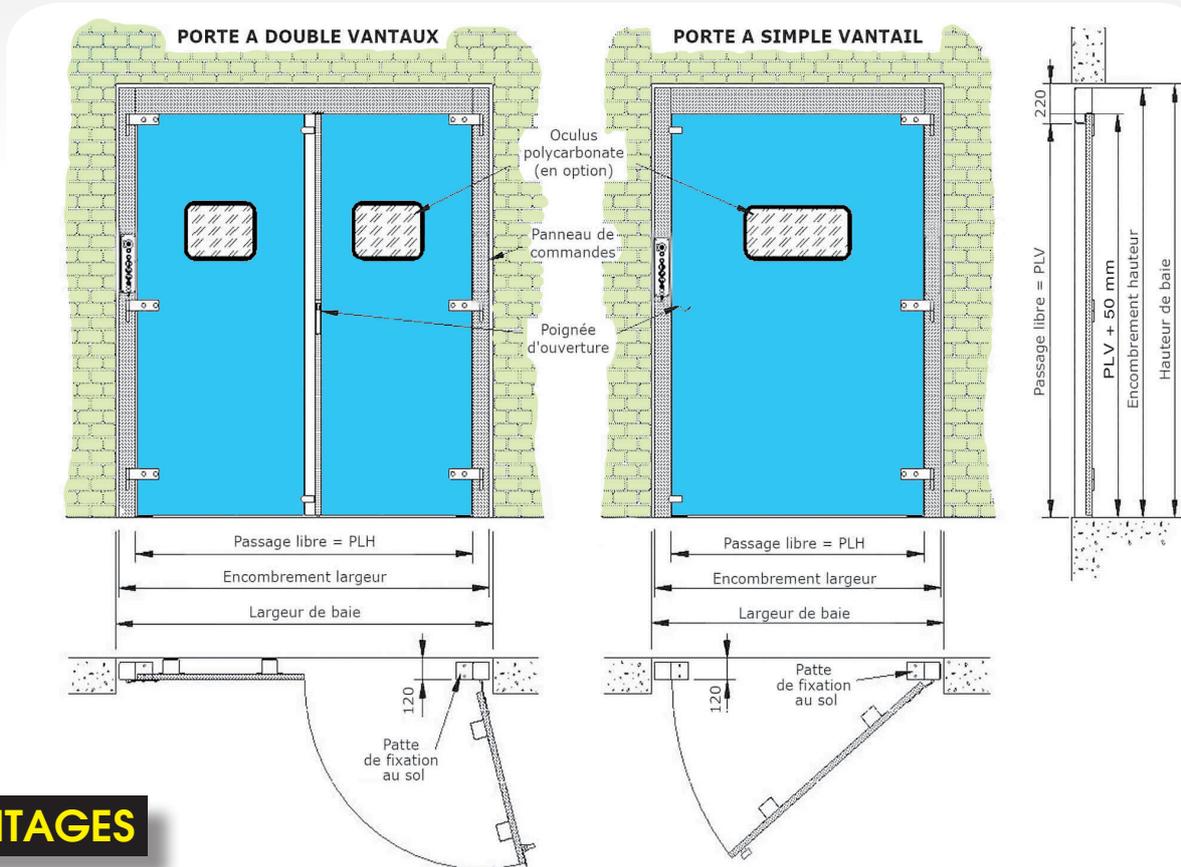

AVANTAGES

- **R**éservation maçonnerie simplifiée (baie ne nécessitant pas de feuillure).
- **M**ontage de la porte en applique ou en tableau avec pattes de fixation fournies
- **A**rticulation des vantaux possible sur 180°. Ajustement des vantaux par paumelles réglables.
- **F**acilité de pose, porte et huisserie monobloc avec boîtier de commande et serrure pré-câblés.
- **P**orte double vantaux avec crémone manuelle.
- **O**PTIONS : oculus grillagé ou en polycarbonate
Repousse charge supplémentaire ou double peau, tôle galvanisée ou Inox...

LARGEUR STANDARD			
PLH	Nb vantaux	Encomb. largeur	Largeur baie
750	1	950	990
900	1	1150	1100
1000	1	1200	1240
1250	1	1450	1490
1500	1 ou 2	1700	1740
1750	2	1950	1990
2000	2	2200	2240
2500	2	2700	2740
3000	2	3200	3240

HAUTEUR STANDARD			
PLV	Encomb. ht.	Ht. baie	Ht. vantail
2000	2200	2220	2050
2200	2400	2420	2250
2600	2800	2820	2650

Dans un souci d'amélioration, ACTI ELEVATION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment.

Mise à jour du : 16/10/2012

