

PORTILLON

Simple ou double vantaux




Portillon avec 1 ou 2 vantaux métalliques montés sur paumelles.
 Huisserie avec montants sans plat de seuil.
 Boîtier de commande intégré. Serrure montée dans le montant ou sur vantail.



PORTE A DOUBLE VANTAUX

PORTE A SIMPLE VANTAIL

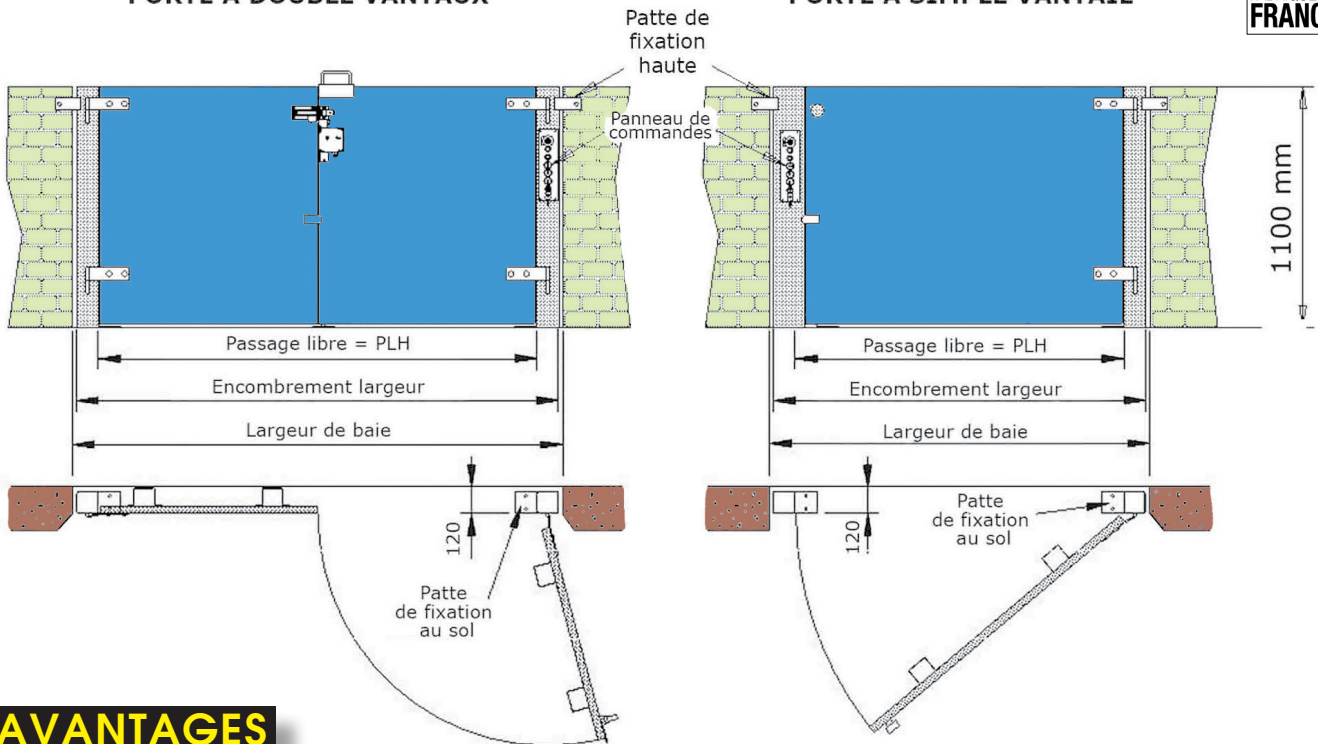

AVANTAGES

- **G**uidage latéral par galets polyuréthane - Plateaux standard, en tôle larmée: 5500 mm X 3000 mm
- **C**offret électrique général avec indicateur de défauts et sectionneur cadenassable
- **G**roupe hydraulique: externe - Alimentation électrique: 400 V Tri (3 P+T) ou 230 V Tri (3P + T) sur demande
- **G**aine en tôle pleine ou perforée, finition: galvanisation ou peinture - autres matières en option
- **B**outons de sélection d'étage encastrés (plastron) dans les montants de chaque porte palière
- **P**ortes asservies (battante manuelle simple ou double vantaux - coulissante articulée manuelle)
- **F**inition peinture polyuréthane: châssis et ciseaux Gris RAL 7016 - plateau Bleu RAL 5010

LARGEUR STANDARD

PLH	Nbr vantaux	Encomb. largeur	Largeur baie
750	1	1050	1070
900	1	1200	1220
1000	1	1300	1320
1250	1	1450	1490
1500	1	1700	1740
1750	2	1950	1990
2000	2	2200	2240
2500	2	2700	2740
3000	2	3200	3240

HAUTEUR STANTARD: 1100 mm

Attention, suivant la nature et les dimensions des charges à transporter, et les protections telles que les rambarde embarquées, l'utilisation de ce type de portillon peut être incompatible avec la norme "Protection par éloignement des membres supérieurs" NF E 09 010.

Mise à jour du: 16/10/2012

